LVI KUMPPANIT

PIPETEC®
KOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄ



YRITTÄJÄLTÄ YRITTÄJÄLLE

Kokemus ja laaja perehtyminen LVI-alalta antaa meille selkeän käsityksen markkinoiden tarpeista. Urakoitsijan kilpailukyky rakennetaan jo tuotteen sisäänostohinnassa. Siksi olemme valinneet luotettavan ja laadustaan tunnetun saksalaisen kumppanin, jonka tuotteet voimme toimittaa asiakkaillemme kilpailukykyisesti, ilman välikäsiä.

Kaikki kuvaston tuotteet löytyvät suoraan varastostamme ja toimitukset lähtevät arkipäivisin joustavasti, vaikka suoraan työmaalle.



TURVALLINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS

Suomessa on tarjolla maailman parasta pohjavettä. Siksipä on väliä millaisella järjestelmällä vesi juomalasiimme siirtyy.

Pipetec -komposiittijärjestelmä on kehitetty tiukimpien juomavedenjakelua koskevien standardien ja ohjeiden mukaisesti.
Kaikki liittimemme ovat lyijyttömiä ja sinkkikadon kestäviä. Komposiittiputkijärjestelmä on saanut suomalaisen tyyppihyväksynnän.

Putkien sileä sisäpinta varmistaa, ettei bakteerien muodostumiselle ole kasvualustaa. Putkissa on myös suurempi virtausnopeus.

Liitokset on puristettavissa 16-32 mm putkikoossa U- ja TH-leuoilla, 40-63 mm putkikoot TH-leuoilla.

Suomessa tyyppihyväksytty Pipetec-komposiitti on asennusliikkeelle aina kustannustehokas.

Ota rohkeasti yhteyttä - olemme olemassa vain palvellaksemme Sinua!

LVI-KUMPPANIT OY

OTA YHTEYTTÄ

MYYNTI

+358 3 41091010

www.lvikumppanit.fi

myynti@lvi-kumppanit.fi






PUTKET
Laadukas
käyttövesiputki
kotimaiselta
toimittajalta



Alumiinivahvistettu monikerrosputki käyttövesi- ja lämmitysasennuksiin. Se kestää 70 °C:n vakiolämpötilaa ja 10 baarin maksimipainetta 50 vuoden ajan. Suurin sallittu käyttölämpötila hetkellisesti 95°C.

PIPETEC

TYYPPIHYVÄKSYTTY MONIKERROSPUTKI KÄYTTÖVESIASENNUKSIIN

▶ OMINAISUUDET

- Happidiffuusiosuojattu ja korroosion kestävä
- Kestää korkeaa painetta ja korkeita käyttölämpötiloja
- Hiljainen
- Joustava, mutta silti vakaa asennettava
- Kevyt
- Alhainen lämpölaajeneminen
- Saatavana tankona (5m) sekä kieppinä (100m)



eurofins | Expert Services

EUFI29-25002167-TH

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

STF

Myönnetty 11.8.2025


Voimassa 11.8.2030

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja: LVI-Kumppanit Oy, Suomi

Tuote: Pipetec – messinkiliittimet sekä järjestelmään kuuluvat monikerrosputket

koot: 16 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm, 32 x 3,0 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4,0 mm ja 63 x 4,5 mm

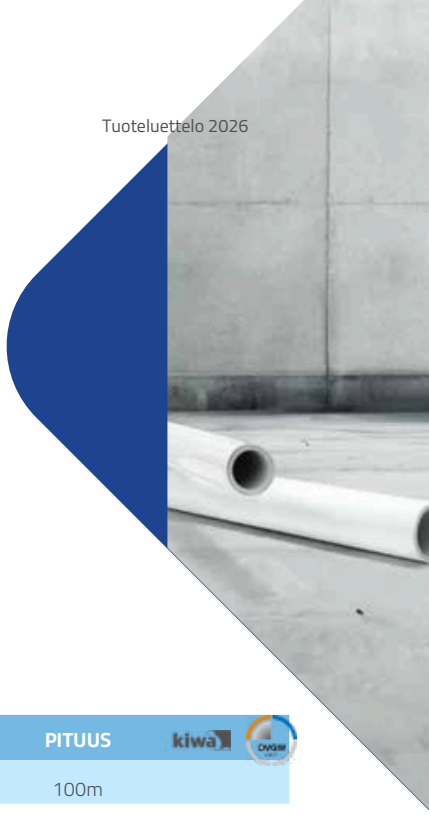

MONIKERROSPUTKI KÄYTTÖVEDELLE



5-KERROS KOMPOSIITTI

KIEPPI 100 M

TUOTENRO	KOKO	PITUUS
ECOP16100K	16 x 2.0 mm	100m
ECOP20100K	20 x 2.0 mm	100 m



5-KERROS KOMPOSIITTI

TANKO 5 M - TOIMITETAAN SÄÄNKESTÄVÄSSÄ KIERRÄTYSMUOVIPAKKAUKSESSA

TUOTENRO	KOKO	PITUUS
ECOP1605T	16 x 2.0 mm	5 m
ECOP2005T	20 x 2.0 mm	5 m
ECOP2605T	26 x 3.0 mm	5 m
ECOP3205T	32 x 3,0 mm	5 m
ECOP4005T	40 x 3,0 mm	5 m
ECOP5005T	50 x 4,0 mm	5 m
ECOP6305T	63 x 4,5 mm	5 m



PURISTUSLIITTIMET

Liittimet 16-26 mm saatavana myös valkoisella ohjainrenkaalla



eurofins | Expert Services

EUFI29-25002167-TH

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

STF

Myönnetty 11.8.2025

Voimassa 11.8.2030

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja: LVI-Kumppanit Oy, Suomi

Tuote: Pipetec – messinkiliittimet sekä järjestelmään kuuluvat monikerrosputket

koot: 16 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm, 32 x 3,0 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4,0 mm ja 63 x 4,5 mm

▶ Ominaisuudet

- Matala painehäviö
- Ei virtauskohinaa
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- Tyyppihyväksytty Suomeen
- Kaksi tiivisterengasta
- Vahva ohjausrengas
- Kolme tarkastusikkunaa RST-holkissa asennussyvyyden tarkistamiseksi
- Vuodonilmaisu -ominaisuus: varmistusjärjestelmä huomioi puristamatta jääneet liittimet painetestin aikana (koot 16-32 mm)
- Puristettavissa U- ja TH-leuoilla 16-32 mm, TH-leuoilla puristus 40-63 mm
- Kestävyys: 10 bar / 70°C / 50 vuotta
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- EN 10226-1



PURISTUSLIITIN ULKOKIERRE



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFUA1603	16 x 2 - 3/8"	Messinki	60
ECOPFUA1604	16 x 2 - ½“	Messinki	60
ECOPFUA2004	20 x 2 - ½“	Messinki	60
ECOPFUA2005	20 x 2 - ¾“	Messinki	50
ECOPFUA2605	26 x 3 - ¾“	Messinki	25
ECOPFUA2606	26 x 3 - 1“	Messinki	25
ECOPFUA3206	32 x 3 - 1“	Messinki	15
ECOPFUA3207	32 x 3 - 1 ¼“	Messinki	15
ECOPFUA4006	40 x 3,5 - 1“	Messinki	10
ECOPFUA4007	40 x 3,5 - 1 ¼“	Messinki	10
ECOPFUA5008	50 x 4 - 1 ½“	Messinki	5
ECOPFUA6309	63 x 4,5 - 2“	Messinki	2

PURISTUSLIITIN SISÄKIERRE



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFUI1604	16 x 2 - ½“	Messinki	60
ECOPFUI2004	20 x 2 - ½“	Messinki	60
ECOPFUI2005	20 x 2 - ¾“	Messinki	45
ECOPFUI2605	26 x 3 - ¾“	Messinki	25
ECOPFUI2606	26 x 3 - 1“	Messinki	25
ECOPFUI3206	32 x 3 - 1“	Messinki	15
ECOPFUI3207	32 x 3 - 1 ¼“	Messinki	15
ECOPFUI4006	40 x 3,5 -1“	Messinki	10
ECOPFUI4007	40 x 3,5 -1 ¼“	Messinki	10
ECOPFUI5008	50 x 4 -1 ½“	Messinki	5
ECOPFUI6309	63 x 4,5 - 2“	Messinki	2

PURISTUSLIITIN

PURISTUSLIITIN



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFK1616	16 x 2 - 16 x 2	Messinki	50
ECOPFK2020	20 x 2 - 20 x 2	Messinki	40
ECOPFK2626	26 x 3 - 26 x 3	Messinki	25
ECOPFK3232	32 x 3 - 32 x 3	Messinki	15
ECOPFK4040	40 x 3,5 - 40 x 3,5	Messinki	15
ECOPFK5050	50 x 4 - 50 x 4	Messinki	5
ECOPFK6363	63 x 4,5 - 63 x 4,5	Messinki	2

PURISTUSLIITIN



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFK2016	20 x 2 - 16 x 2	Messinki	40
ECOPFK2616	26 x 3 - 16 x 2	Messinki	25
ECOPFK2620	26 x 3 - 20 x 2	Messinki	25
ECOPFK3216	32 x 3 - 16 x 2	Messinki	25
ECOPFK3220	32 x 3 - 20 x 2	Messinki	25
ECOPFK3226	32 x 3 - 26 x 3	Messinki	25
ECOPFK4026	40 x 3,5 - 26 x 3	Messinki	15
ECOPFK4032	40 x 3,5 - 32 x 3	Messinki	15
ECOPFK5032	50 x 4 - 32 x 3	Messinki	5
ECOPFK5040	50 x 4 - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFK6340	63 x 4,5 - 40 x 3,5	Messinki	2
ECOPFK6350	63 x 4,5 - 50 x 4	Messinki	2

PURISTUSLIITTIMET

PURISTUSKULMA 90° SISÄKIERRE



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFWI1604	16 x 2 - ½“	Messinki	40
ECOPFWI2004	20 x 2 - ½“	Messinki	40
ECOPFWI2005	20 x 2 - ¾“	Messinki	30
ECOPFWI2605	26 x 3 - ¾“	Messinki	20
ECOPFWI3206	32 x 3 - 1“	Messinki	10
ECOPFWI4007	40 x 3,5 -1 ¼“	Messinki	10

PURISTUSKULMA 90° ULKOKIERRE



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFWA1604	16 x 2 - ½“	Messinki	40
ECOPFWA2004	20 x 2 - ½“	Messinki	40
ECOPFWA2005	20 x 2 - ¾“	Messinki	30
ECOPFWA2605	26 x 3 - ¾“	Messinki	20
ECOPFWA3206	32 x 3 - 1“	Messinki	10
ECOPFWA4007	40 x 3,5 - 1 ¼“	Messinki	10

PURISTUSKULMA 90°



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFW1616	16 x 2	Messinki	40
ECOPFW2020	20 x 2	Messinki	30
ECOPFW2626	26 x 3	Messinki	20
ECOPFW3232	32 x 3	Messinki	10
ECOPFW4040	40 x 3,5	Messinki	10
ECOPFW5050	50 x 4	Messinki	5
ECOPFW6363	63 x 4,5	Messinki	2

T-HAARA PURISTETTAVA SISÄKIERTEELLÄ



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFTI160416	16 x 2 - ½“ - 16 x 2	Messinki	25
ECOPFTI200420	20 x 2 - ½“ - 20 x 2	Messinki	20
ECOPFTI200520	20 x 2 - ¾“ - 20 x 2	Messinki	20
ECOPFTI260426	26 x 3 - ½“ - 26 x 3	Messinki	10
ECOPFTI260526	26 x 3 - ¾“ - 26 x 3	Messinki	10
ECOPFTI320432	32 x 3 - ½“ - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFTI320532	32 x 3 - ¾“ - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFTI320632	32 x 3 - 1“ - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFTI400640	40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFTI400740	40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFTI500750	50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4	Messinki	2
ECOPFTI500850	50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4	Messinki	2

T-HAARA PURISTETTAVA



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFT161616	16 x 2	Messinki	25
ECOPFT202020	20 x 2	Messinki	20
ECOPFT262626	26 x 3	Messinki	10
ECOPFT323232	32 x 3	Messinki	5
ECOPFT404040	40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFT505050	50 x 4	Messinki	2
ECOPFT636363	63 x 4,5	Messinki	2

T-HAARA PURISTETTAVA



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFT162016	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	Messinki	25
ECOPFT202620	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	Messinki	10
ECOPFT263226	26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	Messinki	10

LYIJYTÖN PURISTUSLIITIN

PIPETEC

T-LIITIN PURISTETTAVA



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFT201616	20x2-16x2-16x2	Messinki	25
ECOPFT202016	20x2-20x2-16x2	Messinki	25
ECOPFT261620	26x3-16x2-20x2	Messinki	10
ECOPFT262016	26x3-20x2-16x2	Messinki	10
ECOPFT262020	26x3-20x2-20x2	Messinki	10
ECOPFT262616	26x3-26x3-16x2	Messinki	10
ECOPFT262620	26x3-26x3-20x2	Messinki	10
ECOPFT322026	32x3-20x2-26x3	Messinki	10
ECOPFT322626	32x3-26x3-26x3	Messinki	10
ECOPFT323226	32x3-32x3-26x3	Messinki	10
ECOPFT402632	40x3,5-26x3-32x3	Messinki	5
ECOPFT403232	40x3,5-32x3-32x3	Messinki	5
ECOPFT404032	40x3,5-40x3,5-32x3	Messinki	5
ECOPFT504040	50x4-40x3,5-40x3,5	Messinki	2
ECOPFT505040	50x4-50x4-40x3,5	Messinki	2

T-LIITIN PURISTETTAVA



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFT201620	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	Messinki	25
ECOPFT261626	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	Messinki	10
ECOPFT262026	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	Messinki	10
ECOPFT321632	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFT322032	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFT322632	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	Messinki	10
ECOPFT402040	40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFT402640	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFT403240	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	Messinki	5
ECOPFT502650	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	Messinki	2
ECOPFT503250	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	Messinki	2
ECOPFT504050	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	Messinki	2
ECOPFT634063	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	Messinki	2
ECOPFT635063	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	Messinki	2

PURISTUSLIITTIMET

PURISTUSLIITIN SISÄKIERRE, PYÖRIVÄ MUTTERI



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFV1604	16 x 2 - ½“	Messinki	50
ECOPFV1605	16 x 2 - ¾“	Messinki	50
ECOPFV2004	20 x 2 - ½“	Messinki	40
ECOPFV2005	20 x 2 - ¾“	Messinki	40
ECOPFV2006	20 x 2 - 1“	Messinki	30
ECOPFV2605	26 x 3 - ¾“	Messinki	25
ECOPFV2606	26 x 3 - 1“	Messinki	25
ECOPFV3206	32 x 3 - 1“	Messinki	15
ECOPFV3207	32 x 3 - 1 ¼“	Messinki	15
ECOPFV3208	32 x 3 - 1 ½“	Messinki	15
ECOPFV4007	40 x 3,5 - 1 ¼“	Messinki	10
ECOPFV4008	40 x 3,5 - 1 ½“	Messinki	10

PURISTUSLIITIN, TULPPA



TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI	
ECOPFS16	16 x 2	Messinki	75
ECOPFS20	20 x 2	Messinki	75
ECOPFS26	26 x 3	Messinki	50
ECOPFS32	32 x 3	Messinki	30

PURISTUSLIITIN KUPARIPUTKELLE




TUOTENRO	KOKO	MATERIAALI		
PFUEK1612P	16 x 2 - 12 mm	Messinki	10	50
PFUEK1615P	16 x 2 - 15 mm	Messinki	10	50
PFUEK2015P	20 x 2 -15 mm	Messinki	10	50
PFUEK2018 P	20 x 2 - 18 mm 2	Messinki	10	50

LVI KUMPPANIT


Kysy lisää!

Maahantuomme myös laadukkaat HZ-putkikotelot


U-profiilit




Nr. 780, 50 x 100 mm



Nr. 880, 75 x 150 mm




Nr. 980, 100 x 200 mm




Nr. 6580, 150 x 250 mm


L-profiilit



Nr. 6280, 75 x 150 mm



Nr. 6380, 100 x 200 mm




Nr. 6480, 200 x 200 mm

Kiinnikkeet


U-profiilille



L-profiilille

Lisävarusteet


Saumanauha profiilille


Saumanauha seinälle


Päätypeitelevy


Profiilin irrotustyökalu

Ominaisuudet

Materiaali:	läpivärjätty PVC
Rakenne:	onteloprofiili
Materiaalin paloluokka:	B
HBCD:	ei
UV-suojaus:	kyllä, ei kellastu
Maalattava/tapetoitava:	kyllä
Iskunkestävä:	kyllä
Irrotettavissa:	kyllä
Profiilin pituus:	3 m
Pakkauskoko:	24 m (Nr. 6480, 6 m)
Kiinnikkeiden as.väli:	0,6 - 0,8 m
Katkaisu:	sirkkeli tai käsisaha

Käyttökohteet

- Käyttövesiputkistojen suojaus sisätiloissa
- patteriverkoston putkien suojaus sisätiloissa
- aurinkopaneelien kaapelit sisä- ja ulkotiloissa
- ilmalämpöpumppujen kaapelointien suojaus ulko- ja sisätiloissa
- keskuspölynimurien putkistot
- asuintiloissa sähköasennusten suojaukset käyttövesiputkistojen suojauksen yhteydessä

ASIAKASPALVELU, TILAUKSET

myynti@lvi-kumppanit.fi

03-4109 10 10

LVI KUMPPANIT

www.lvikumppanit.fi

LVI KUMPPANIT